

# XTREM H07RN-F

Cable flexible de goma, para uso industrial.

UNE-EN 50525-2-21 / IEC 60245-4

## DISEÑO



E<sub>ca</sub>

### Conductor

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228.

### Aislamiento

Goma EPR.

La identificación normalizada de los conductores aislados es la siguiente:

- |              |   |
|--------------|---|
| 1 x          | Natural                                       |
| 2 x          | Azul + Marrón                                 |
| 3 G          | Azul + Marrón + Amarillo/Verde                |
| 4 G          | Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde        |
| 5 G          | Marrón + Negro + Gris + Azul + Amarillo/Verde |
| 6 ó más cond | Negros numerados + Amarillo/Verde             |

### Cubierta

Goma flexible de color negro.

## APLICACIONES

Gracias a su extraordinaria flexibilidad y resistencia, el cable Xtrem H07RN-F es ideal para uso industrial tanto en instalación fija como en servicio móvil. Este cable de goma ha sido fabricado usando polímeros mejorados respecto a las especificaciones de norma, lo que lo convierte en un cable altamente polivalente, con una temperatura y tensión de servicio superiores a los indicados en las normativas internacionales. Se admite empleo hasta 1.000 V en montaje fijo protegido. Los cables H07RN-F de Top Cable están diseñados para suministrar energía a todo tipo de equipos eléctricos, incluidos motores y bombas sumergibles en instalaciones de aguas profundas (AD8).





## CARACTERÍSTICAS



### Características eléctricas

BAJA TENSIÓN 450/750 V



### Características químicas

Resistencia a grasas y aceites: excelente.

Resistencia a los ataques químicos: excelente.



### Norma de referencia

UNE-EN 50525-2-21 / IEC 60245-4



### Presencia de agua

Presencia de agua: AD8 sumergida.

Apto para bombas sumergibles.

Apto para pozos profundos.

Apto para agua potable.



### ITC y certificaciones

ITC: 29/30/31/32/33/34/41/42



#### Certificados

- CE
- SEC
- HAR
- AENOR
- DNV
- RoHS



### Otros

Marcaje: metro a metro.



### Condiciones de instalación

Al aire.



### Aplicaciones

- Uso industrial.
- Servicio móvil.
- Robótica.
- Aerogeneradores.
- Provisionales y temporales de obra.



### Embalaje

Disponible en rollos con film retractilado (longitudes de 50 y 100 m) y bobinas.



### Características térmicas

Temp. máxima del conductor: 90°C

Temp. máxima en cortocircuito: 250°C (máximo 5 s).

Temp. mínima de servicio: -40°C (estático con protección) y -35°C (servicio móvil).



### Características frente al fuego

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.

Reacción al fuego CPR, E<sub>ca</sub> según la norma EN 50575




### Características mecánicas

Radio de curvatura: 3 x Ø exterior hasta 12 mm de Ø y 4 x Ø exterior a partir de 12 mm de Ø.

Resistencia a los impactos: AG2 Medio.



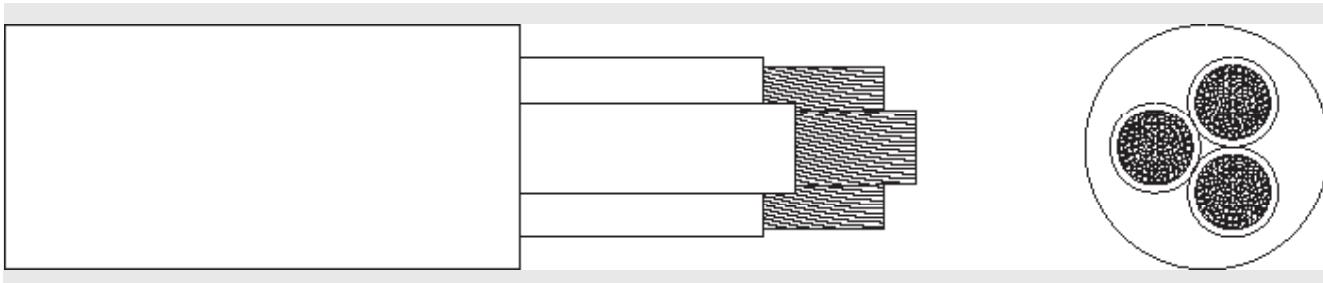

## DIMENSIONES

Sección (mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Peso (Kg/km)	Instalación fija a 30°C (A)	Servicio móvil a 30°C (A)	Caída tensión (V/A · km)	Sección (mm <sup>2</sup> )	Diámetro (mm)	Peso (Kg/km)	Instalación fija a 30°C (A)	Servicio móvil a 30°C (A)	Caída tensión (V/A · km)
1x1,5	5,9	48	21	16	26,7	4 G 1,5	10,7	169	23	16	26,7
1x2,5	6,5	62	29	20	16,6	4 G 2,5	12,6	244	32	20	16
1x 4	7,5	88	40	30	9,95	4 G 4	14,4	343	42	30	9,95
1x 6	8,3	116	53	38	6,63	4 G 6	16,7	474	54	37	6,63
1x10	10,1	182	74	53	3,84	4 G 10	21,6	822	75	52	3,84
1x16	11,4	250	101	71	2,43	4 G 16	24,6	1.120	100	69	2,43
1x 25	13,4	361	135	94	1,57	4 G 25	30,7	1.730	127	92	1,57
1x 35	14,7	469	169	117	1,11	4 G 35	33,2	2.180	158	114	1,11
1x 50	17,5	671	207	148	0,776	4 G 50	39,2	3.060	192	143	0,776
1x 70	19,6	892	268	185	0,546	4 G 70	43,4	4.040	246	178	0,546
1x 95	22,0	1.140	328	222	0,414	4 G 95	50,5	5.300	298	210	0,414
1x 120	24,2	1.420	383	260	0,323	4 G 120	52,6	6.331	346	246	0,323
1x 150	26,6	1.760	444	300	0,259	4 G 150	60,1	7.928	399	282	0,259
1x 185	28,8	2.090	510	341	0,213	5 G 1	10,5	162	17	10	39,2
1x 240	32,2	2.710	607	407	0,161	5 G 1,5	11,6	206	23	16	26,7
1x 300	34,9	3.310	703	468	0,129	5 G 2,5	14	299	32	20	16
1x 400	39,3	4.270	823	553	0,0976	5 G 4	16,3	431	42	30	9,95
1x 500	43,1	5.390	946	634	0,0772	5 G 6	18,4	585	54	38	6,63
2x1	8,3	92	21	10	45,2	5 G 10	24,2	1.010	75	54	3,84
2x1,5	8,7	109	26	16	30,9	5 G 16	27,1	1.380	100	71	2,43
2x 2,5	10,6	162	36	25	18,5	5 G 25	33,3	2.052	127	94	1,57
2x 4	12,0	220	49	34	11,5	5 G 35	36,6	2.677	158	114	1,11
2x 6	13,7	295	63	43	7,66	5 G 50	42,7	3.696	192	143	0,776
2x 10	18,1	522	86	60	4,43	5 G 70	48,3	4.917	246	178	0,546
2x 16	21,6	738	115	79	2,81	5 G 95	55,3	6.448	298	210	0,414
2x 25	25,7	1.052	149	105	1,81	5 G 120	59,7	7.883	346	246	0,323
3 G 1	8,9	111	21	10	45,2	7 G 1,5	14,8	307	26	16	30,9
3 G 1,5	9,7	137	26	16	30,9	7 G 2,5	17	434	36	25	18,5
3 G 2,5	11,4	198	36	25	18,5	7 G 4	20,1	618	49	34	11,5
3 G 4	13,1	276	49	35	11,5	8 G 1,5	16,3	379	26	16	30,9
3 G 6	14,8	370	63	44	7,66	8 G 2,5	18,4	525	36	25	18,5
3 G 10	20,1	668	86	62	4,43	8 G 4	22,2	767	49	34	11,5
3 G 16	22,6	906	115	82	2,81	12 G 1,5	17,5	456	26	16	30,9
3 G 25	27,4	1.360	149	109	1,81	12 G 2,5	20,4	654	36	25	18,5
3 G 35	29,7	1.700	185	135	1,29	16 G 1,5	19,6	605	26	16	30,9
3 G 50	35,4	2.410	225	169	0,896	16 G 2,5	23,1	880	36	25	18,5
3 G 70	39,6	3.180	289	211	0,631	18 G 1,5	20,7	646	26	16	30,9
3 G 95	45,2	4.070	352	250	0,478	18 G 2,5	24,3	939	36	25	18,5
3 G 120	48,7	5.002	410	292	0,373	24 G 1,5	23,7	830	26	16	30,9
4 G 1	9,7	134	17	10	39,2	24 G 2,5	27,7	1.207	36	25	18,5

Intensidades máximas admisibles según IEC 60364-5-52.

Para otras condiciones de instalación, consultar factores de corrección en el anexo de este catálogo.

Consulte más datos técnicos en la especificación particular del cable y en la Declaración de Prestaciones (DoP).

Top Cable se reserva el derecho de llevar a cabo cualquier modificación de esta ficha técnica sin previo aviso.

Para más información: ventas@topcable.com